

# Anker SOLIX Solarbank E1600

LiFePO4-Balkonspeicherlösung

1600Wh | 800W




*Lebe in Macht*

---

# Höhepunkte


Heimspeicher mit abgestuften  
LiFePO<sub>4</sub>-Batterien

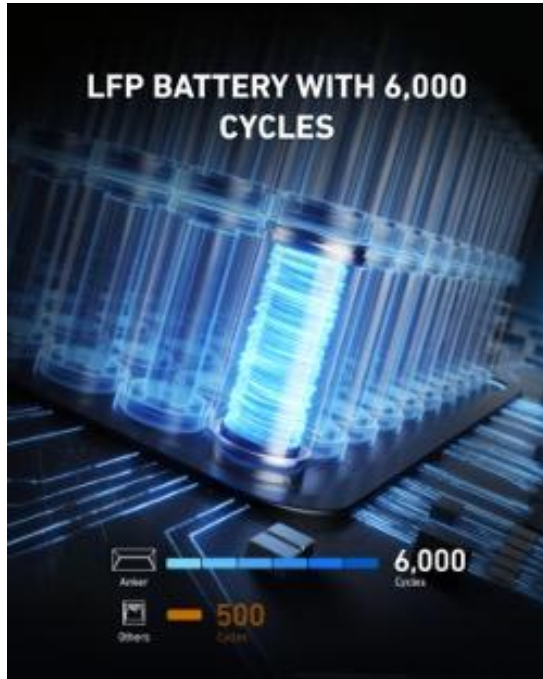

Universelle Kompatibilität



10-Jahres-Garantie

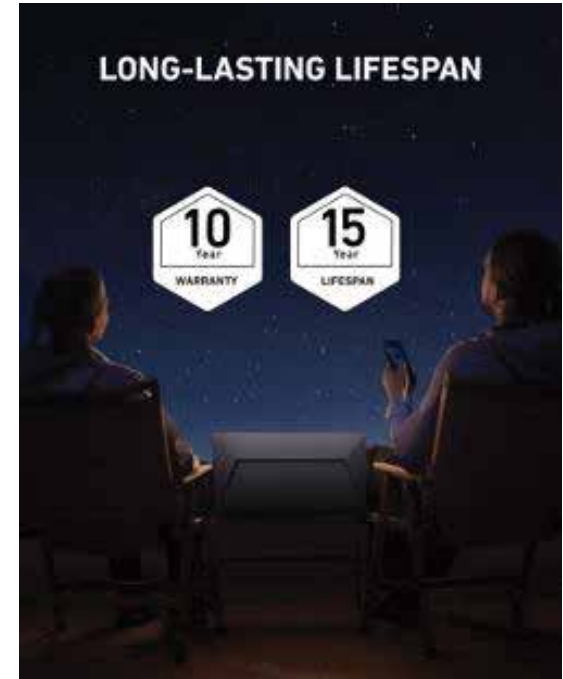

# Spezifikationen

## Produktmodell

PN	A17C0
Modellname	Solarbank E1600

## Batterieinformationen

Art der Batterie	LiFePO4
Kapazität	1600Wh
Lebensdauer	6000 auf 80%
Garantie	10 Jahre
Eingangsleistung	800 Watt maximal
Restladung nach 1 Jahr Inaktivität von 100%	75%



# Spezifikationen

## Eingangsleistung

Eingangsanschluss	MC4 (2 Sätze)
Eingangsleistung (Aufladung)	800W Maximal
Eingangsstrom	30A maximal (15A x 2)
Eingangsspannung	11~60VDC*
Ladetemperatur	0~55°C

## Leistungsausgänge

Ausgangsanschluss	MC4 (1 Satz)
Ausgangsleistung (Entladen)	800W Maximal
Ausgangsstrom	30A maximal
Nennspannungsbereich	11~60VDC*
Entladetemperatur	-20~55°C

## Transportwesen

Produktgewicht	20kg
Verpackungsgewicht	25kg
Product Dimension	420x232x240mm
Verpackungsmaße	507x296x321mm
Wasserdichtheitsbewertung	IP65

## Zertifizierungen

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
ERREICHEN	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	

\* Unter Berücksichtigung der Leistungs- und Spannungsschwankungen der Solarpaneele und zur Anpassung an die Betriebsspannung des Mikrowechselrichters wird empfohlen, dass die Gesamt-PV-Voc (Leerlaufspannung) im Bereich von 30-55V liegt.

# Spezifikationen

## Produktmodell

PN	A17Y0311
Modellname	Anker SOLIX Solarbank E1600 Ausgangsschalter

## Schalterinformationen





Eingangsspannung	18-75V
Ausgangsspannung	18-75V
Verbindung	WLAN / Bluetooth
Abmessung (Produkt/Verpackung)	1000*90*45mm 1435*1350*85mm
Gewicht (Produkt/Verpackung)	400g 550g
Zertifizierung	CE



- Funktion: Automatisch auf 0W-Ausgangseinstellungen einstellen
- CE: CE-konforme Schaltanlagen für sicherere Nutzung
- Sofortige Antwort: Vollständiger Shutdown-Befehl innerhalb von 3 Sekunden
- Erweiterte Garantie: Produktgarantie für 10 Jahre.
- Einfache Installation: Verbinde Solarbank und MC4 Y.

# Spezifikationen

## Package Content

Name	# of Content	Size	Overview
Anker SOLIX Solarbank E1600	1	420x232x240mm	
MC4 Y Shaped Output Cable	1 Set(2 Cables)	3 Meters	
Solar Panel Extension Cable	4 Cables	3 Meters	
Wrench for Removing MC4 Connector	1	121x38x7.4mm	
User Manual	1	/	